


Typ I

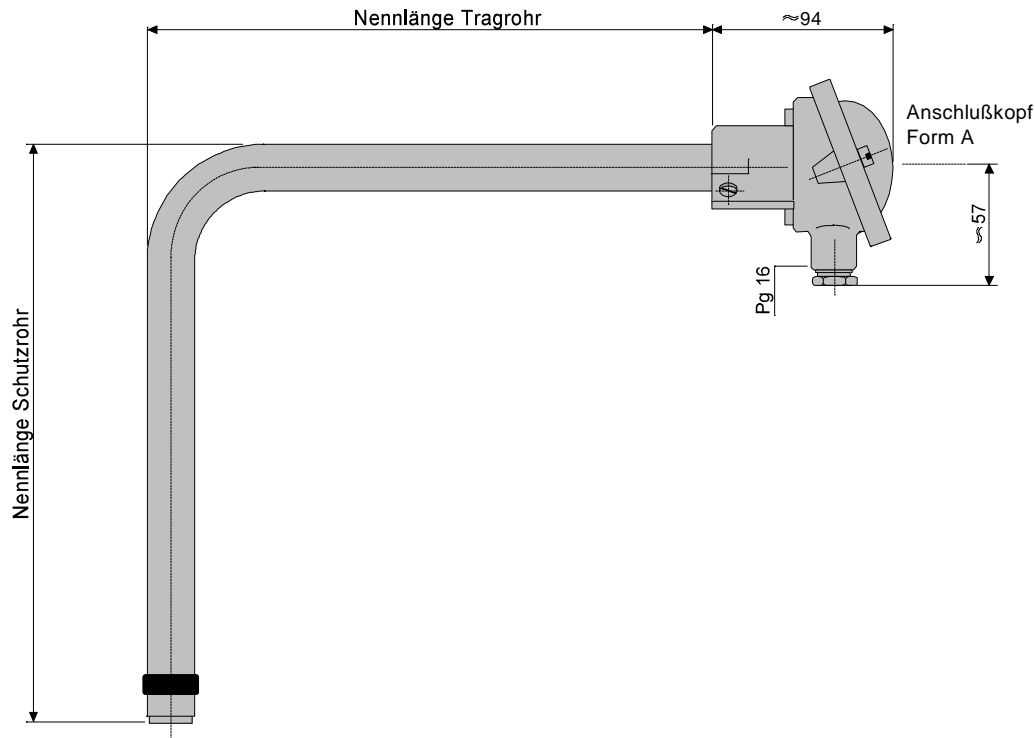

Betriebs- temperatur max.	Nennlängen		Gewicht kg	Bestell-Nr.	
	Schutzrohr mm	Tragrohr mm		mit Anschluß- kopf	ohne Anschluß- kopf
950 °C in Salzbädern	300	330	1,8	3202 0001	3272 0022
700 °C in Metallschmelzen	500	500	2,6	3202 0002	3272 0023
	710	570	3,2	3202 0010	3272 0046
	1000	570	3,9	3202 0003	3272 0024

1 Thermopaar: Fe-CuNi (L)

Der Eisenschenkel wird vom Schutz- und Tragrohr gebildet, das aus einem Stück winklig gebogen ist.
Abmessung: \varnothing 22 x 5 mm nahtlos

Der CuNi-Schenkel \varnothing 3,0 mm ist isoliert eingebaut und am Boden des Schutzrohres verschweißt.