


Typ C Typ CS schnellansprechend

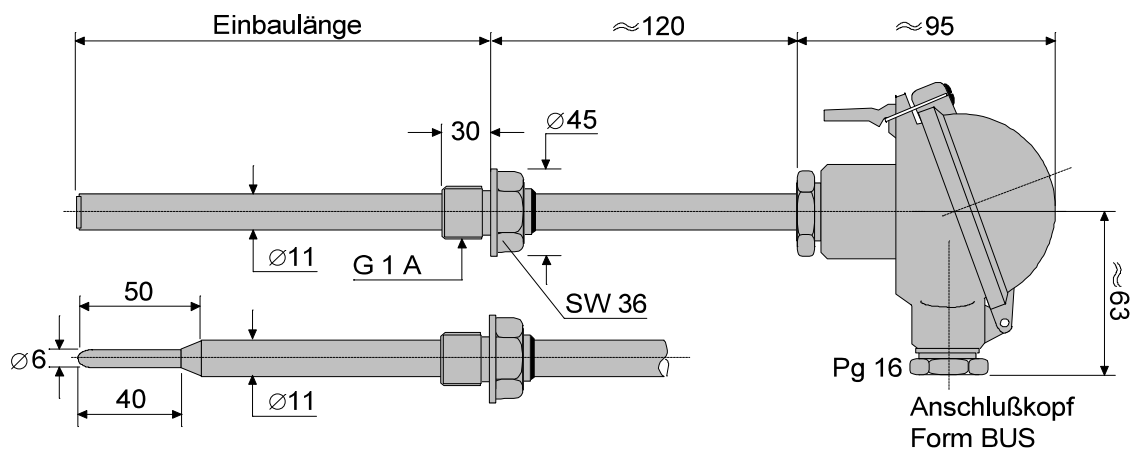

Schutzrohr ¹⁾		Gew. kg	Bestell-Nr. für Typ C		Bestell-Nr. für Typ CS	
Werkstoff	Einbaulänge mm		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 60, Ø 6 mm Fe-CuNi (L)		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 80F, Ø 3 mm Fe-CuNi (L)	
		Anzahl der Thermopaare		Anzahl der Thermopaare		
		1 TP	2 TP	1 TP	2 TP	
13 CrMo 44 (WNr. 1.7335)	160	1,0	6203 1003	6203 1007	6203 1019	6203 1007
	250	1,1	6203 1004	6203 1008	6203 1020	6203 1008
X 6 CrNiMoTi 17122 (MNr. 1.4571)	160	1,0	6203 1001	6203 1005	6203 1017	6203 1007
	250	1,1	6203 1002	6203 1006	6203 1018	6203 1008

Schutzrohr ¹⁾		Gew. kg	Bestell-Nr. für Typ C		Bestell-Nr. für Typ CS	
Werkstoff	Einbaulänge mm		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 85, Ø 6 mm NiCr-Ni (K)		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 110F, Ø 3 mm NiCr-Ni (K)	
		Anzahl der Thermopaare		Anzahl der Thermopaare		
		1 TP	2 TP	1 TP	2 TP	
13 CrMo 44 (WNr. 1.7335)	160	1,0	6203 1011	6203 1015	6203 1027	6203 1031
	250	1,1	6203 1012	6203 1016	6203 1028	6203 1032
X 6 CrNiMoTi 17122 (MNr. 1.4571)	160	1,0	6203 1009	6203 1013	6203 1025	6203 1029
	250	1,1	6203 1010	6203 1014	6203 1026	6203 1030

¹⁾ Belastbarkeit der Schutzrohre s. Belastungstabellen

²⁾ Austausch-Meßeinsatz siehe Katalogende