



## Typ E ohne zusätzliches Schutzrohr

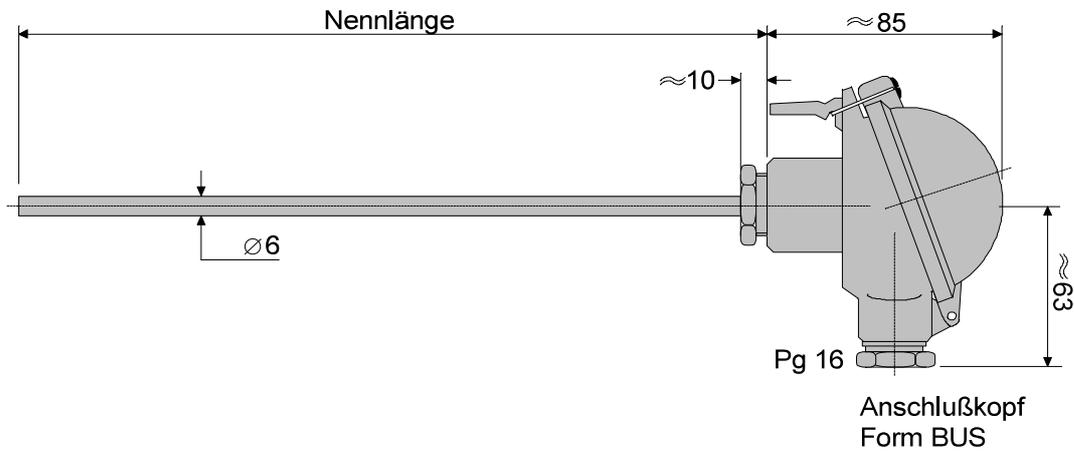

Nennlänge mm	Gew. kg	Bestell-Nr.			
		mit Meßeinsatz <sup>1)</sup> TM 60 Fe-CuNi (L)		mit Meßeinsatz <sup>1)</sup> TM 85 NiCr-Ni (K)	
		Anzahl der Thermopaare		Anzahl der Thermopaare	
		1 TP	2 TP	1 TP	2 TP
250	0,4	6203 3001	6203 3005	6203 3009	6203 3013
290	0,4	6203 3002	6203 3006	6203 3010	6203 3014
380	0,5	6203 3003	6203 3007	6203 3011	6203 3015
530	0,5	6203 3004	6203 3008	6203 3012	6203 3016

- Typ E (nach DIN 43769) besteht nur aus Meßeinsatz und Anschlußkopf
- Bei direktem Einbau ohne äußeres Schutzrohr ist nur senkrechter Einbau zu empfehlen
- Werkstoff des Meßeinsatzrohres: nichtrostender Stahl

<sup>1)</sup> Austausch-Meßeinsatz siehe Katalogende

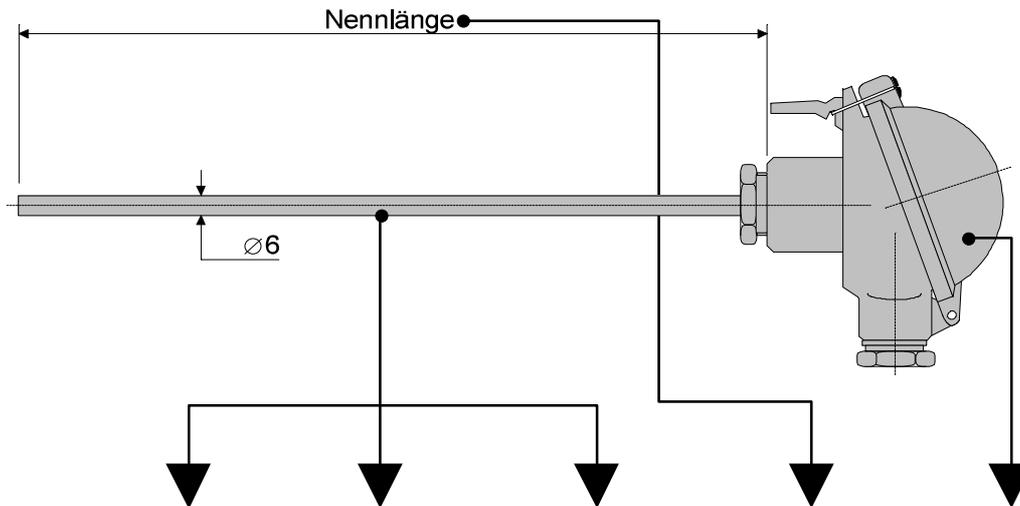

Kennziffer	Meßeinsatz <sup>1)</sup>			Nennlänge <sup>3)</sup> mm	Anschlußkopf Form
	Thermopaar Anzahl	Thermopaar Werkstoff	Bauart		
0	1 TP	Fe-CuNi Typ L	Typ TM mit Einsatzrohr	250	BUS
1	2 TP	NiCr-Ni Typ K	Typ TM-F mit Mantelleitung	290	BUZ
2		NiCrSi-NiSi Typ N		350	B
3		Fe-CuNi Typ J <sup>2)</sup>		380	BUG
4				410	BBK
5				530	BGG
9				nach Maßangabe	

Bestell-Nr. 6203 3999 -

<sup>1)</sup> Thermopaar vom Boden isoliert, Austausch-Meßeinsatz siehe Katalogende  
<sup>2)</sup> In Bauart Typ TM-F max. 800 °C

<sup>3)</sup> Max. 2000 mm  
<sup>4)</sup> Größere Ø in bestimmten Ausführungen möglich, bitte anfragen