


Typ F

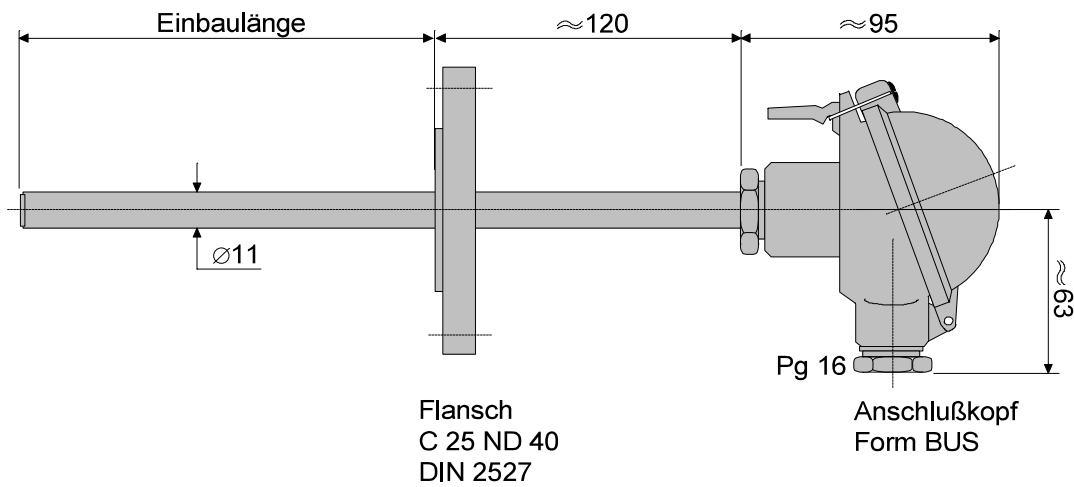

Schutzrohr ¹⁾		Gew. kg	Bestell-Nr. für Typ F			
Werkstoff	Einbaulänge mm		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 60, Ø 6 mm Fe-CuNi (L)		mit Meßeinsatz ²⁾ TM 85, Ø 6 mm NiCr-Ni (K)	
		Anzahl der Thermopaare		Anzahl der Thermopaare		
			1 TP	2 TP	1 TP	2 TP
13 CrMo 44 ³⁾ (WNr. 1.7335)	160	2,0	6203 1035	6203 1039	6203 1043	6203 1047
	250	2,1	6203 1036	6203 1040	6203 1044	6203 1048
X 6 CrNiMoTi 17122 (MNr. 1.4571)	160	2,0	6203 1033	6203 1037	6203 1041	6203 1045
	250	2,1	6203 1034	6203 1038	6203 1042	6203 1046

¹⁾ Belastbarkeit der Schutzrohre s. Belastungstabellen
²⁾ Austausch-Meßeinsatz siehe Katalogende

³⁾ Flansch aus unlegiertem Stahl